




صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry

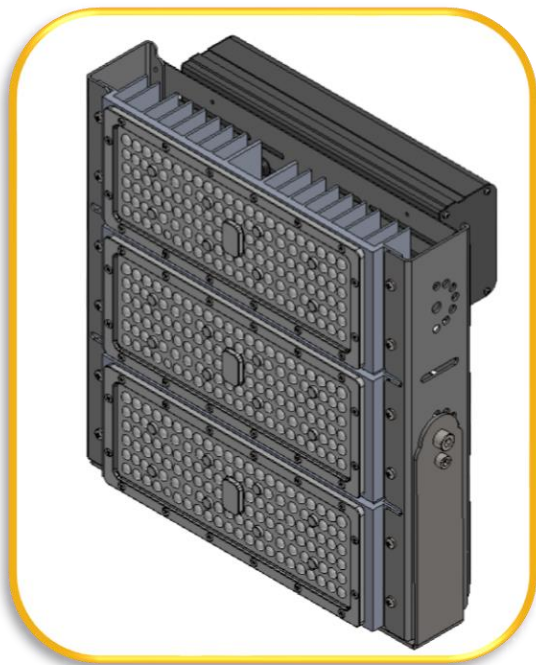

پروژکتور آلفا پلاس ۳۰۰ وات

ST-FL-Alpha-300w

کشور سازنده : ایران

تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم

دفتر فروش تهران : ۰۲۱۵۵۲۰۹۳۰۲ - ۰۲۱۲۶۱۲۷۶۷۴

دفتر فروش کرمان : ۰۳۴۳-۵۰۵۰

کارخانه : ۰۳۴۳۳۳۸۶۴۳۳ - ۸

آدرس کارخانه : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) - بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷

آدرس دفتر فروش : تهران - بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پارک فن آوری و نوآوری صنعت نفت - پردیس باور - آشیانه ققنوس - واحد ۲۲

آدرس دفتر کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - برج اول - طبقه ۵

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| ولتاژ نامی تغذیه (V-AC/HZ) | ۲۳۰/۵۰  |
| محدوده ولتاژ ورودی درایور  | ۱۷۵-۲۶۵ |
| جریان ورودی نامی (A)       | ۱.۳     |
| ضریب توان (PF)             | ۰.۹۵    |
| تعداد ماژول                | ۳       |
| توان مصرفی (W)             | ۳۰۰     |
| اعوج هارمونیکی (THD)       | >۱۰٪    |

## مشخصات روشنایی

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| منبع نوری                                                    | SMD LED            |
| شار نوری اسمی (lm)                                           | ۴۵۰۰۰              |
| بهره نوری اسمی (lm/w)                                        | ۱۵۰                |
| ضریب وضوح رنگ                                                | ۷۰<                |
| دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)<br>(K) (۳۰۰+ و ۳۰۰-) | ۴۰۰۰ - ۴۵۰۰ - ۶۰۰۰ |
| زاویه تابش نور سیستم (درجه)                                  | ۶۰-۹۰ درجه         |
| تنوع رنگ                                                     | مشکی و خاکستری     |
| طول عمر                                                      | ۵۰۰۰۰ ساعت         |

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| IP65                      | درجه آبندی                                 |
| فولاد و آلومینیوم دایکاست | جنس و نوع بدنه                             |
| رنگ پودری الکترواستاتیک   | پوشش بدنه                                  |
| ندارد                     | درپوش دسترسی آسان به ترمینال<br>خروجی چراغ |
| ۹۰                        | محدوده دمای کارکرد                         |
| ۱۰۰                       | حداکثر دما TC (دمای بدنه)                  |
| UP TO ۹۹%                 | رطوبت مجاز                                 |
| پلی کربنات                | جنس آخرین جدار نورگذر                      |
| ۶.۷                       | وزن چراغ کامل (kg)                         |
| ۳۴۵*۳۴۰*۱۴۰               | ابعاد خارجی (mm)                           |
| کارتن مقاوم و فوم         | بسته بندی                                  |

## خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (دراپور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- پخش نور یکنواخت در طول خیابان
- دارای زاویه تابش گسترده نسبت به سایر رقبا
- ماژولار های SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر مدل های مشابه که ماژول COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای دما می باشد
- کاربرد: کاربردهای خاص ، زمینهای ورزشی ، محیط های صنعتی