




صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry

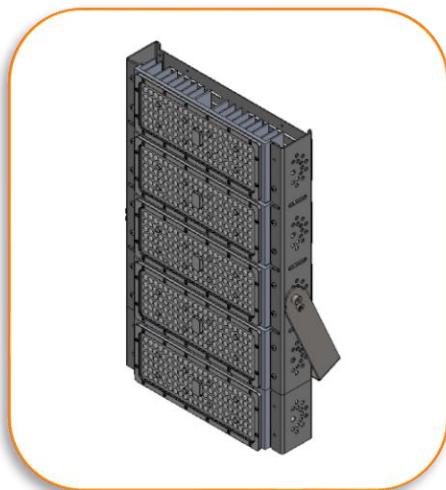

پروژکتور آلفا پلاس ۵۰۰ وات

**ST-FL-Alpha-P500W**

کشور سازنده : ایران

تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم

دفتر فروش تهران : ۰۲۱۵۵۲۰۹۳۰۲ - ۰۲۱۲۶۱۲۷۶۷۴

دفتر فروش کرمان : ۰۳۴۳-۵۰۵۰

کارخانه : ۰۳۴۳۳۳۸۶۴۳۳ - ۸

آدرس کارخانه : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) - بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷

آدرس دفتر فروش : تهران - بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پارک فن آوری و نوآوری صنعت نفت - پردیس باور - آشیانه ققنوس - واحد ۲۲

آدرس دفتر کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - برج اول - طبقه ۵

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| ولتاژ نامی تغذیه (V-AC/HZ) | ۲۳۰/۵۰  |
| محدوده ولتاژ ورودی درایور  | ۱۷۵-۲۶۵ |
| جریان ورودی نامی (A)       | ۲.۱۸    |
| ضریب توان (PF)             | ۰.۹۵    |
| تعداد ماژول                | ۵       |
| توان مصرفی (W)             | ۵۰۰     |
| اعوجاج هارمونیک (THD)      | >۱۰٪    |

## مشخصات روشنایی

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| منبع نوری                                                    | SMD LED        |
| شار نوری اسمی (lm)                                           | ۶۷۵۰۰          |
| بهره نوری اسمی (lm/w)                                        | ۱۳۵            |
| ضریب وضوح رنگ                                                | ۷۰<            |
| دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)<br>(K) (۳۰۰+ و ۳۰۰-) | ۴۰۰۰ - ۶۰۰۰    |
| زاویه تابش نور سیستم (درجه)                                  | ۹۰ - ۶۰        |
| تنوع رنگ                                                     | مشکی و خاکستری |
| طول عمر                                                      | ۵۰۰۰۰ ساعت     |

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| درجه آبدی                               | IP65                      |
| جنس و نوع بدنه                          | فولاد و آلومینیوم دایکاست |
| پوشش بدنه                               | رنگ پودری الکترواستاتیک   |
| درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ | ندارد                     |
| محدوده دمای کارکرد                      | +۶۰/-۲۰                   |
| حداکثر دما TC (دمای بدنه)               | ۹۰                        |
| رطوبت مجاز                              | UP TO ۹۹%                 |
| جنس آخرین جدار نورگذر                   | پلی کربنات                |
| وزن چراغ کامل (kg)                      | ۱۲.۵                      |
| ابعاد خارجی (mm)                        | ۹۵۵ * ۳۴۰ * ۱۳۵           |
| بسته بندی                               | کارتن مقاوم و فوم         |

## خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (دراپور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- پخش نور یکنواخت در طول خیابان
- دارای زاویه تابش گسترده نسبت به سایر رقبا
- ماژولار های SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر مدل های مشابه که ماژول COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای دما می باشد
- کاربرد: کاربردهای خاص ، زمینهای ورزشی ، محیط های صنعتی