



صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry



پروژکتور آلفا پلاس ۱۰۰ وات

ST-FL-Alpha-100w

کشور سازنده : ایران

تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم

دفتر فروش تهران : ۰۲۱۵۵۲۰۹۳۰۲ ۰۲۱۲۶۱۲۷۶۷۴

دفتر فروش کرمان : ۰۳۴۳-۵۰۵۰

کارخانه : ۸-۳۴۳۳۳۸۶۴۳۳

آدرس کارخانه : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) - بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷

آدرس دفتر فروش : تهران - بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پارک فن آوری و نوآوری صنعت نفت - پردیس باور - آشیانه ققنوس - واحد ۲۲

آدرس دفتر کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - برج اول - طبقه ۵

✉ Info@starelectric.ir

www.starelectric.ir

Starelectric.ir

ولتاژ نامی تغذیه (V-AC/HZ)	۲۳۰/۵۰
محدوده ولتاژ ورودی درایور	۱۷۵-۲۶۵
جریان ورودی نامی (A)	۰.۴۴
ضریب توان (PF)	۰.۹۵
تعداد ماژول	۱
توان مصرفی (W)	۱۰۰
اعوجاج هارمونیکی (THD)	>۱.۰٪

مشخصات روشنایی

منبع نوری	SMD LED
شار نوری اسمی (lm)	۱۵۰۰۰
بهره نوری اسمی (lm/w)	۱۵۰
ضریب وضوح رنگ	۷۰<
دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K) (۳۰۰+ و ۳۰۰-)	۴۰۰۰ - ۴۵۰۰ - ۶۰۰۰
زاویه تابش نور سیستم (درجه)	۶۰-۹۰ درجه
تنوع رنگ	مشکی و خاکستری
طول عمر	۵۰۰۰۰ ساعت

IP65	درجه آبدی
فولاد و آلومینیوم دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
ندارد	درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
۹۰	محدوده دمای کارکرد
۱۰۰	حداکثر دما TC (دمای بدنه)
UP TO ۹۹%	رطوبت مجاز
پلی کربنات	جنس آخرین جدار نورگذر
۲.۶	وزن چراغ کامل (kg)
۳۴۰*۱۱۰*۱۸۰	ابعاد خارجی (mm)
کارتن مقاوم و فوم	بسته بندی

خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (دراپور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- پخش نور یکنواخت در طول خیابان
- دارای زاویه تابش گسترده نسبت به سایر رقبا
- ماژولار های SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر مدل های مشابه که ماژول COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای دما می باشد
- کاربرد: کاربردهای خاص ، زمینهای ورزشی ، محیط های صنعتی



صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry



پروژکتور آلفا پلاس ۲۰۰ وات

ST-FL-Alpha-200w

کشور سازنده : ایران

تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم

دفتر فروش تهران : ۰۲۱۵۵۲۰۹۳۰۲ - ۰۲۱۲۶۱۲۷۶۷۴

دفتر فروش کرمان : ۰۳۴۳-۵۰۵۰

کارخانه : ۸-۳۴۳۳۳۸۶۴۳۳

آدرس کارخانه : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) - بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷

آدرس دفتر فروش : تهران - بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پارک فن آوری و نوآوری صنعت نفت - پردیس باور - آشیانه ققنوس - واحد ۲۲

آدرس دفتر کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - برج اول - طبقه ۵

✉ Info@starelectric.ir

🌐 www.starelectric.ir

📱 Starelectric.ir

ولتاژ نامی تغذیه (V-AC/HZ)	۲۳۰/۵۰
محدوده ولتاژ ورودی درایور	۱۷۵-۲۶۵
جریان ورودی نامی (A)	۰.۹
ضریب توان (PF)	۰.۹۵
تعداد ماژول	۲
توان مصرفی (W)	۲۰۰
اعوجاج هارمونیک (THD)	>۱.۰٪

مشخصات روشنایی

منبع نوری	SMD LED
شار نوری اسمی (lm)	۳۰۰۰۰
بهره نوری اسمی (lm/w)	۱۵۰
ضریب وضوح رنگ	۷۰ <
دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K) (۳۰۰+ و ۳۰۰-)	۴۰۰۰ - ۴۵۰۰ - ۶۰۰۰
زاویه تابش نور سیستم (درجه)	۶۰-۹۰ درجه
تنوع رنگ	مشکی و خاکستری
طول عمر	۵۰۰۰۰ ساعت

درجه آبدی	IP65
جنس و نوع بدنه	فولاد و آلومینیوم دایکاست
پوشش بدنه	رنگ پودری الکترواستاتیک
درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ	ندارد
محدوده دمای کارکرد	۹۰
حداکثر دما TC (دمای بدنه)	۱۰۰
رطوبت مجاز	UP TO ۹۹%
جنس آخرین جدار نورگذر	پلی کربنات
وزن چراغ کامل (kg)	۴.۹
ابعاد خارجی (mm)	۳۴۵*۲۴۵*۱۴۰
بسته بندی	کارتن مقاوم و فوم


خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (دراپور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- پخش نور یکنواخت در طول خیابان
- دارای زاویه تابش گسترده نسبت به سایر رقبا
- ماژولار های SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر مدل های مشابه که ماژول COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای دما می باشد
- کاربرد: کاربردهای خاص ، زمینهای ورزشی ، محیط های صنعتی



صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry

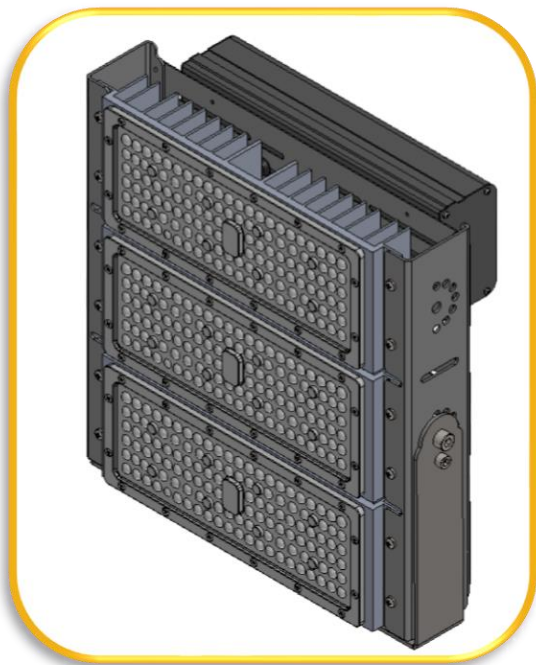

پروژکتور آلفا پلاس ۳۰۰ وات

ST-FL-Alpha-300w

کشور سازنده : ایران

تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم

دفتر فروش تهران : ۰۲۱۵۵۲۰۹۳۰۲ - ۰۲۱۲۶۱۲۷۶۷۴

دفتر فروش کرمان : ۰۳۴۳-۵۰۵۰

کارخانه : ۰۳۴۳۳۳۸۶۴۳۳ - ۸

آدرس کارخانه : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) - بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷

آدرس دفتر فروش : تهران - بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پارک فن آوری و نوآوری صنعت نفت - پردیس باور - آشیانه ققنوس - واحد ۲۲

آدرس دفتر کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - برج اول - طبقه ۵

ولتاژ نامی تغذیه (V-AC/HZ)	۲۳۰/۵۰
محدوده ولتاژ ورودی درایور	۱۷۵-۲۶۵
جریان ورودی نامی (A)	۱.۳
ضریب توان (PF)	۰.۹۵
تعداد ماژول	۳
توان مصرفی (W)	۳۰۰
اعوجاج هارمونیکی (THD)	>۱۰٪

مشخصات روشنایی

منبع نوری	SMD LED
شار نوری اسمی (lm)	۴۵۰۰۰
بهره نوری اسمی (lm/w)	۱۵۰
ضریب وضوح رنگ	۷۰<
دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K) (۳۰۰+ و ۳۰۰-)	۴۰۰۰ - ۴۵۰۰ - ۶۰۰۰
زاویه تابش نور سیستم (درجه)	۶۰-۹۰ درجه
تنوع رنگ	مشکی و خاکستری
طول عمر	۵۰۰۰۰ ساعت

IP65	درجه آبندی
فولاد و آلومینیوم دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
ندارد	درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
۹۰	محدوده دمای کارکرد
۱۰۰	حداکثر دما TC (دمای بدنه)
UP TO ۹۹%	رطوبت مجاز
پلی کربنات	جنس آخرین جدار نورگذر
۶.۷	وزن چراغ کامل (kg)
۳۴۵*۳۴۰*۱۴۰	ابعاد خارجی (mm)
کارتن مقاوم و فوم	بسته بندی


خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (دراپور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- پخش نور یکنواخت در طول خیابان
- دارای زاویه تابش گسترده نسبت به سایر رقبا
- ماژولار های SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر مدل های مشابه که ماژول COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای دما می باشد
- کاربرد: کاربردهای خاص ، زمینهای ورزشی ، محیط های صنعتی



صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry

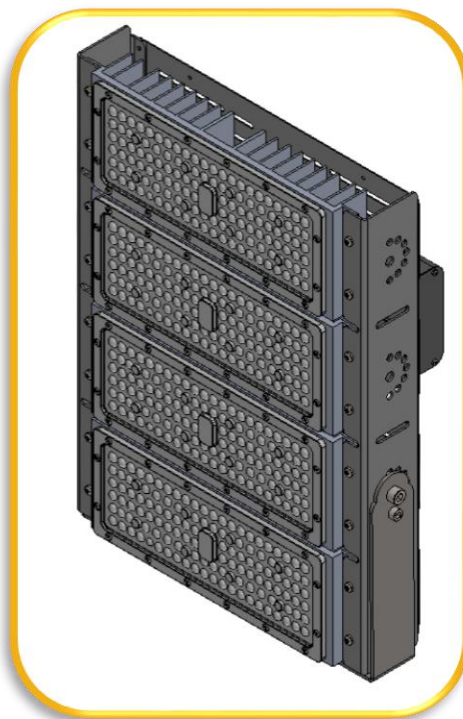

پروژکتور آلفا پلاس ۴۰۰ وات

ST-FL-Alpha-400w

کشور سازنده : ایران

تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم

دفتر فروش تهران : ۰۲۱۵۵۲۰۹۳۰۲ - ۰۲۱۲۶۱۲۷۶۷۴

دفتر فروش کرمان : ۰۳۴۳-۵۰۵۰

کارخانه : ۸- ۰۳۴۳۳۳۸۶۴۳۳

آدرس کارخانه : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) - بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷

آدرس دفتر فروش : تهران - بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پارک فن آوری و نوآوری صنعت نفت - پردیس باور - آشیانه ققنوس - واحد ۲۲

آدرس دفتر کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - برج اول - طبقه ۵

ولتاژ نامی تغذیه (V-AC/HZ)	۲۳۰/۵۰
محدوده ولتاژ ورودی درایور	۱۷۵-۲۶۵
جریان ورودی نامی (A)	۱.۸۱
ضریب توان (PF)	۰.۹۵
تعداد ماژول	۴
توان مصرفی (W)	۴۰۰
اعوجاج هارمونیک (THD)	>۱۰٪

مشخصات روشنایی

منبع نوری	SMD LED
شار نوری اسمی (lm)	۶۰۰۰
بهره نوری اسمی (lm/w)	۱۵۰
ضریب وضوح رنگ	۷۰<
دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K) (۳۰۰+ و ۳۰۰-)	۴۰۰۰ - ۴۵۰۰ - ۶۰۰۰
زاویه تابش نور سیستم (درجه)	۶۰-۹۰ درجه
تنوع رنگ	مشکی و خاکستری
طول عمر	۵۰۰۰۰ ساعت

درجه آبدی	IP65
جنس و نوع بدنه	فولاد و آلومینیوم دایکاست
پوشش بدنه	رنگ پودری الکترواستاتیک
درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ	ندارد
محدوده دمای کارکرد	۹۰
حداکثر دما TC (دمای بدنه)	۱۰۰
رطوبت مجاز	UP TO ۹۹%
جنس آخرین جدار نورگذر	پلی کربنات
وزن چراغ کامل (kg)	۹.۷
ابعاد خارجی (mm)	۴۴۵ * ۳۴۰ * ۱۳۵
بسته بندی	کارتن مقاوم و فوم


خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (دراپور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- پخش نور یکنواخت در طول خیابان
- دارای زاویه تابش گسترده نسبت به سایر رقبا
- ماژولار های SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر مدل های مشابه که ماژول COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای دما می باشد
- کاربرد: کاربردهای خاص ، زمینهای ورزشی ، محیط های صنعتی



صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry

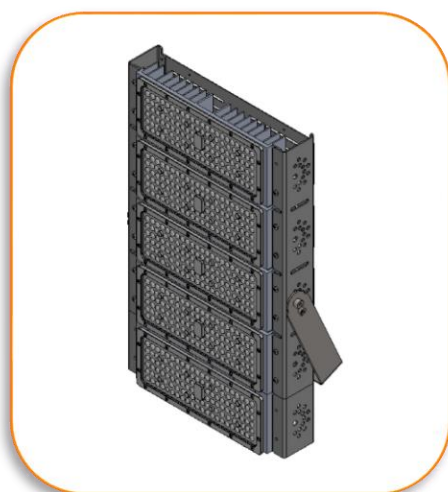

پروژکتور آلفا پلاس ۵۰۰ وات

ST-FL-Alpha-P500W

کشور سازنده : ایران

تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم

دفتر فروش تهران : ۰۲۱۵۵۲۰۹۳۰۲ - ۰۲۱۲۶۱۲۷۶۷۴

دفتر فروش کرمان : ۰۳۴۳-۵۰۵۰

کارخانه : ۰۳۴۳۳۳۸۶۴۳۳ - ۸

آدرس کارخانه : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) - بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷

آدرس دفتر فروش : تهران - بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پارک فن آوری و نوآوری صنعت نفت - پردیس باور - آشیانه ققنوس - واحد ۲۲

آدرس دفتر کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - برج اول - طبقه ۵

ولتاژ نامی تغذیه (V-AC/HZ)	۲۳۰/۵۰
محدوده ولتاژ ورودی درایور	۱۷۵-۲۶۵
جریان ورودی نامی (A)	۲.۱۸
ضریب توان (PF)	۰.۹۵
تعداد ماژول	۵
توان مصرفی (W)	۵۰۰
اعوج هارمونیکی (THD)	>۱۰٪

مشخصات روشنایی

منبع نوری	SMD LED
شار نوری اسمی (lm)	۶۷۵۰۰
بهره نوری اسمی (lm/w)	۱۳۵
ضریب وضوح رنگ	۷۰<
دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K) (۳۰۰+ و ۳۰۰-)	۴۰۰۰ - ۶۰۰۰
زاویه تابش نور سیستم (درجه)	۹۰ - ۶۰
تنوع رنگ	مشکی و خاکستری
طول عمر	۵۰۰۰۰ ساعت

IP65	درجه آبدی
فولاد و آلومینیوم دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
ندارد	درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
+۶۰/-۲۰	محدوده دمای کارکرد
۹۰	حداکثر دما TC (دمای بدنه)
UP TO ۹۹%	رطوبت مجاز
پلی کربنات	جنس آخرین جدار نورگذر
۱۲.۵	وزن چراغ کامل (kg)
۹۵۵ * ۳۴۰ * ۱۳۵	ابعاد خارجی (mm)
کارتن مقاوم و فوم	بسته بندی

خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (دراپور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- پخش نور یکنواخت در طول خیابان
- دارای زاویه تابش گسترده نسبت به سایر رقبا
- ماژولار های SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر مدل های مشابه که ماژول COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای دما می باشد
- کاربرد: کاربردهای خاص ، زمینهای ورزشی ، محیط های صنعتی